


高电压直流可调速无刷风机

Nautilair 7.6" (193mm) 400瓦, 240VAC输入, 单相, 增强型输出

Nautilair®

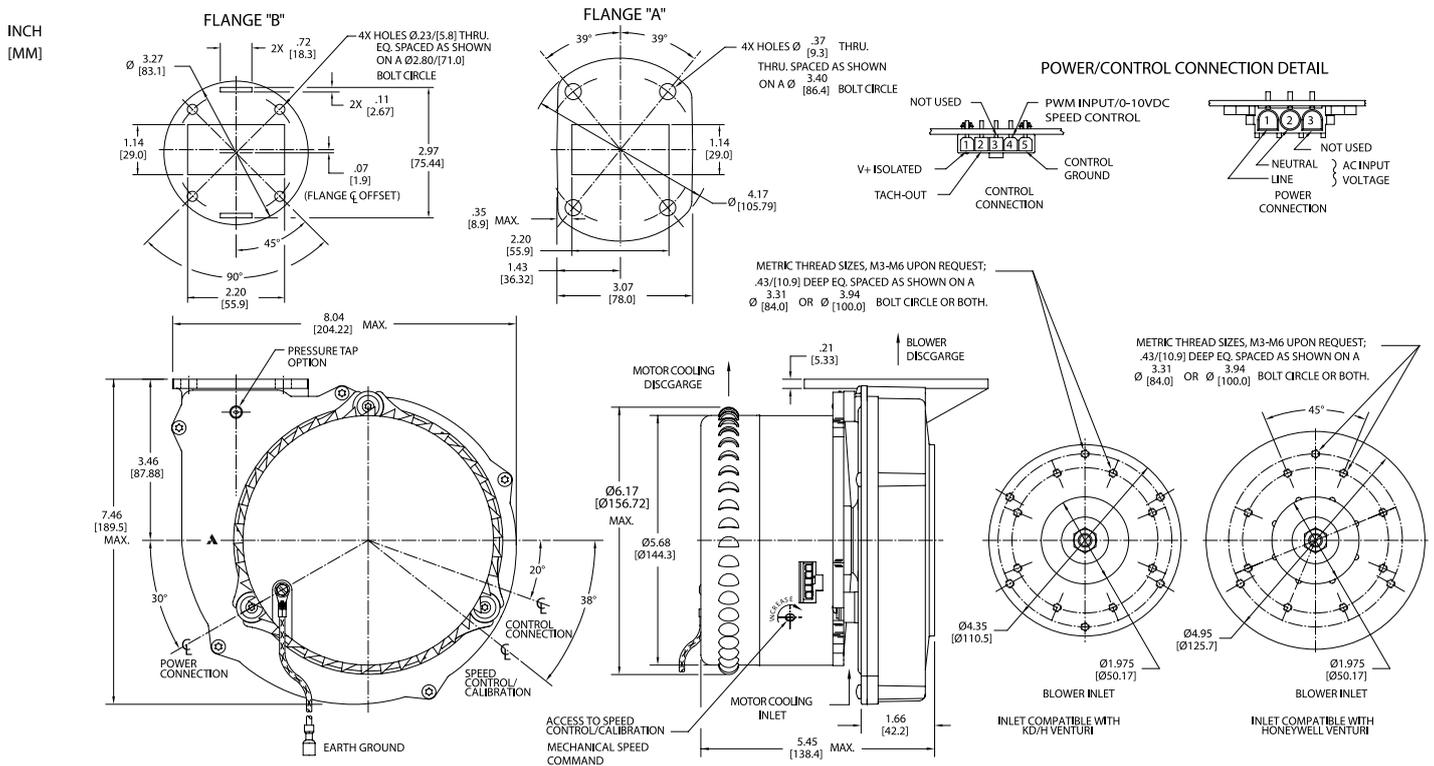


		产品型号							
参数	单位	150580	150581	150582	150583	151713	150584	150585	
法兰类型	-	Large "A"	Large "A"	Large "A"	Small "B"	Small "B"	Small "B"	Small "B"	
速度控制	-	PWM	0-10 VDC	机械控制	PWM	PWM	0-10 VDC	机械控制	
认证	-	UL	UL	UL	UL	CCC	UL	UL	

备注：

- 输入电压范围：216 - 264 VAC, 50/60 Hz, 单相。
- 输入电流：3A 交流。
- 操作温度 (环境气温与工作气温)：-25°C到50°C。
- 储藏温度：-40°C到85°C。
- 击穿测试：在端子接地情况下, 施加1800VAC, 60Hz, 时长1秒, 最高漏电流3mA。
- 速度控制方式：PWM (斩波) (15-45VDC @ 1kHz - 10kHz, 推荐使用3kHz, 频率低于3kHz可能会造成低速不稳现象)。
- 0 到 10 VDC 速度控制
- 机械控制：通过位于电机外壳侧面的电位器进行速度调节。
- 重约：2.2公斤。
- 认证证书：UL认证, UL507文件号E-94403, CE, 2006/95/EC。
- 设计特性：该产品提供多种流量以适用与高效燃气燃烧系统中氮氧化物和一氧化碳排放的排放。该风机使用不可燃材料。风机外壳使用铸铝材料安装, 叶轮使用加固过的铝材料。橡皮圈将风机中的电机振动与外壳隔开。针对燃烧应用两个风机外壳中间使用O型橡皮圈进行密封。一旦风机被装入最终应用系统中客户需要确认是否有漏气现象。
- 其他：风机进风管, 出风口以及所有冷却管道和通风孔不可以被堵塞。入风口与出风口必须没有任何润滑油, 油脂以及杂质粒子。风机排风不可构成内循环。
- 电源接线：风机接插件, AMP Universal MATE-N-LOK, 型号：1-350943-0。
- 控制型号接线：风机接插件, Molex Mini-Fit Jr., 型号：39-30-3056。
请查询匹配的接线型号。

本文档仅供参考, 实际产品及其在具体应用中的性能可能有所不同。本页上的性能数据描述了在受控实验室条件下的典型性能。对于在工厂规定的速度、温度、压力和流量范围外使用风机或未经正确校准的情况, AMETEK 概不负责。实际性能因使用环境和应用场合的不同而异。AMETEK 产品并非专为医学生命支持应用而设计, 不可用于此类场合。AMETEK 保留在未进行通知的情况下修改其产品的权利。上述特性是标准产品的特性。对于专为满足特定应用要求而设计的产品, 请联系 AMETEK 动态流体解决方案销售部。

性能曲线

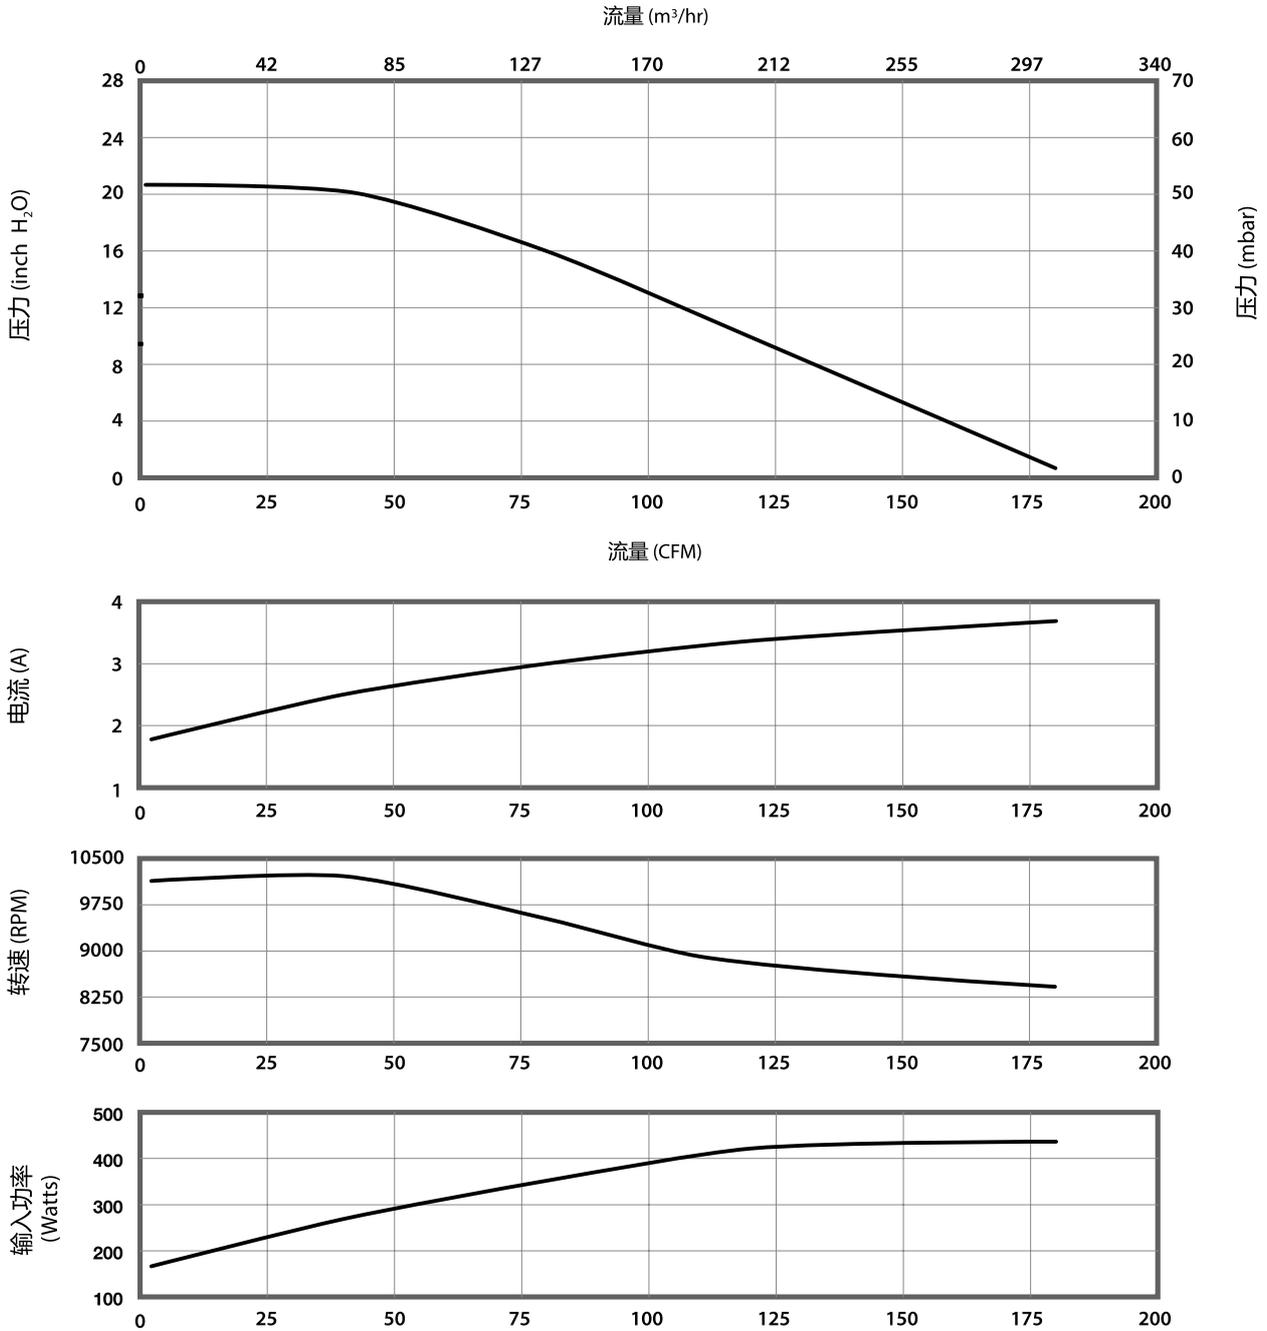

风机参数基于风机使用于标准空气密度, 1.2千克每立方米 (101.32千帕, 海平面, 20°C)。负压性能曲线可根据需要提供。

本文档仅供参考, 实际产品及其在具体应用中的性能可能有所不同。本页上的性能数据描述了在受控实验室条件下的典型性能。对于在工厂规定的速度、温度、压力和流量范围外使用风机或未经正确校准的情况, AMETEK 概不负责。实际性能因使用环境 and 应用场合的不同而异。AMETEK 产品并非专为医学生命支持应用而设计, 不可用于此类场合。AMETEK 保留在未进行通知的情况下修改其产品的权利。上述特性是标准产品的特性。对于专为满足特定应用要求而设计的产品, 请联系 AMETEK 动态流体解决方案销售部。